

MAÇON



SEAU PROCHOK®

Souple et résistant



► PROCHOK® : matière caoutchoutée noire, mélange d'élastomère pour la résistance et la souplesse, et du polypropylène pour la légèreté

► **QUALITÉ PROFESSIONNELLE**

- Souple et épais
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Résistant aux variations extrêmes de température
- Grande durée de vie



SEAU DE MAÇON PROCHOK®

Souple, résistant et léger
Gradué



Capacité L	Ø anse mm	▲ g	Ref.	📦	Gencod 347913+
12	6,3	895	341140	10	3411408
12	6,8	905	341120	10	3411200

SEAU DE MAÇON ECOCHOK

En matière caoutchoutée noire
Léger
Gradué



Capacité L	Ø anse mm	▲ g	Ref.	📦	Gencod 347913+
11	6,3	670	341130	10	3411309

SEAU DE MAÇON PROCHOK® AVEC POIGNÉE

Souple, résistant et léger
Gradué



Capacité L	Ø anse mm	▲ g	Ref.	📦	Gencod 347913+
12	5,3	900	341141	10	3411415

SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC

En caoutchouc vulcanisé
Grande durée de vie
Résiste aux conditions extrêmes des chantiers
Gradué



Capacité L	Ø anse mm	▲ g	Ref.	📦	Gencod 347913+
12	7	1835	341100	5	3411002

AUGE CABAS PROCHOK®

Facile à transporter avec ses 2 poignées

► PRATIQUE

- Forme cabas pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
- Bonne prise en main pour un transport facile grâce aux 2 poignées

► PROCHOK®

- Matière caoutchoutée noire, mélange d'élastomère pour la résistance et la souplesse, et du polypropylène pour la légèreté



► QUALITÉ PROFESSIONNELLE

- Souple et épais
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Résistant aux variations extrêmes de température
- Grande durée de vie
- Gradué

► 2 DIMENSIONS

- Disponible en 26 L et 40 L

Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
26	730	343440	1	3434407
40	1630	343450	1	3434506



SEAU PLASTIQUE

Économique et léger



► **QUALITÉ PROFESSIONNELLE**

- En polyéthylène noir issu de la filière recyclage



SEAU DE MAÇON PLASTIQUE

Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
11	5,3	540	341080	10	3410807
11	6,3	560	341000	10	3410005

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ANSE ÉPAISSE

Souple et léger
Gradué
Fond arrondi
Anse de gros diamètre pour plus de confort



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
11	6,8	670	341020	10	3410203

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ROUGE

En polyéthylène rouge issu de la filière recyclage
Souple et léger
Gradué
Fond arrondi



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
11	5,3	485	341060	10	3410609
11	6,3	530	341010	10	3410104
11	6,8	670	341070	10	3410708

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE AVEC POIGNÉE

Souple et léger
Gradué
Fond plat
Avec poignée plastique monobloc pour plus de confort



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
11	5,3	555	341081	10	3410814

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ORANGE

En polyéthylène vierge
Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	341220	10	3412207

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE JAUNE FLUO

En polyéthylène vierge
Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	341230	10	3412306

AUGE CABAS PLASTIQUE

Forme cabas, avec 2 poignées pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
En plastique polyéthylène résistant. Graduée



Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
26	680	342440	5	3424408
40	1500	342450	5	3424507

AUGE CABAS PLASTIQUE ORANGE

Forme cabas, avec 2 poignées pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
En plastique polyéthylène résistant



Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
40	1000	342460	5	3424606

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE BLEU

En polyéthylène vierge
Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	341240	10	3412405

SEAU DE MAÇON PLASTIQUE ROUGE VIF

En polyéthylène vierge
Souple et léger
Gradué
Fond plat



Capacité L	Ø anse mm	Ref.		Gencod 347913+
11	5,3	341210	10	3412108

AUGE CABAS PLASTIQUE JAUNE FLUO

Forme cabas, avec 2 poignées pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
En plastique polyéthylène résistant




Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
40	1000	342470	5	3424705

AUGE CABAS PLASTIQUE VERT

Forme cabas, avec 2 poignées pour le transport sur les chantiers de gravats, ciment, gravier, végétaux, terre...
En plastique polyéthylène résistant



Capacité L	g	Ref.		Gencod 347913+
40	1000	342480	5	3424804



MAÇON

SEAUX ET AUGES

SEAU ÉVASÉ PLASTIQUE

Seau évasé, de carreleur ou à veau
En polyéthylène issu de la filière recyclage
Anse de Ø 6,3 mm



Capacité L	L x P x H cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
14	36 x 40,5 x 24	820	341040	10	3410401
16	38 x 38,5 x 25,5	840	341030	10	3410302

SEAU ÉVASÉ PLASTIQUE NOIR AVEC POIGNÉE

Seau évasé, de carreleur ou à veau
En polyéthylène issu de la filière recyclage
Poignée plastique monobloc pour un meilleur confort de travail



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
16	5,3	880	341031	10	3410319

SEAU ÉVASÉ PLASTIQUE ROUGE AVEC POIGNÉE

Seau évasé, de carreleur ou à veau
En polyéthylène issu de la filière recyclage
Poignée plastique monobloc pour un meilleur confort de travail



Capacité L	Ø anse mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
16	5,3	750	341032	10	3410326

BAC MALAXEUR 20 LITRES

Fond et rebord renforcés
Graduation en litres
Anse de Ø 5 mm
En polyéthylène noir



Capacité L	Ø intérieur cm	Hauteur cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
20	29	28	710	345020	1	3450209

BAC MALAXEUR 40 LITRES AVEC ANSE

Fond et rebord renforcés
Avec traits de graduation
Anse de Ø 8 mm
En polyéthylène noir



Capacité L	Ø intérieur cm	Hauteur cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
40	39	33,5	1900	345050	1	3450506

BAC MALAXEUR 40 LITRES SANS ANSE

Fond et rebord renforcés
Avec traits de graduation
En polyéthylène noir



Capacité L	Ø intérieur cm	Hauteur cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
40	39	33,5	1500	345040	1	3450407

BAC MALAXEUR GRANDE CAPACITÉ

Fond et rebord renforcés
En polyéthylène noir



90 L



120 L

Capacité L	Ø intérieur cm	Hauteur cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
90	53	36	2500	345090	1	3450902
120	59	42	5500	345120	1	3451206

AUGE DE MAÇON PROCHOK® 12L

Résistante et légère



Capacité L	Dim mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
12	470 x 360 x 125	925	343510	5	3435107

AUGE DE MAÇON PROCHOK® 25 L

Résistante et légère



Capacité L	Dim mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
25	630 x 450 x 165	1700	343520	5	3435206

AUGE DE MAÇON PROCHOK® 35 L

Résistante et légère



Capacité L	Dim mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
35	720 x 500 x 160	2200	343530	5	3435305

AUGE DE MAÇON CAOUTCHOUC

En caoutchouc vulcanisé
Grande durée de vie
Résiste aux conditions extrêmes des chantiers



L	Dim mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
10	460 x 315 x 130	1510	343100	5	3431000
20	585 x 410 x 150	2600	343200	5	3432007
30	615 x 465 x 160	4410	343300	5	3433004
40	690 x 500 x 185	6200	343400	5	3434001

AUGE DE MAÇON PLASTIQUE 10 L

Pour gâcher les mortiers, colles, enduits...
En polyéthylène noir issu de la filière recyclage
Léger



Capacité L	Dim mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
10	450 x 335 x 95	565	342100	10	3421001

AUGE DE MAÇON PLASTIQUE 13 L

Pour gâcher les mortiers, colles, enduits...
En polyéthylène noir issu de la filière recyclage
Léger



Capacité L	Dim mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
13	480 x 310 x 155	630	342130	10	3421308

AUGE DE MAÇON PLASTIQUE 25 L

Pour gâcher les mortiers, colles, enduits...
En polyéthylène noir issu de la filière recyclage
Léger



Capacité L	Dim mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
25	628 x 418 x 157	1300	342250	10	3422503

AUGE DE MAÇON PLASTIQUE 35 L

Pour gâcher les mortiers, colles, enduits...
En polyéthylène noir issu de la filière recyclage
Léger



Capacité L	Dim mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
35	750 x 490 x 180	2100	342350	10	3423500



11



63



81



93



105



121



136



138



145



163



175



180



186

TAMIS SUPERCHOK

Tension de la grille optimale



N°	Ø fil mm	Ø trou mm
4	0,80	6,30
6	0,63	4,00
8	0,45	3,00
10	0,45	2,20
12	0,40	1,90
14	0,40	1,60
16	0,32	1,40
18	0,28	1,25



► UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

- Tension de la grille bien supérieure aux tamis du marché : soudure continue sur toute la base du tamis et procédé d'assemblage unique
- Monture en polystyrène choc : excellente résistance aux chocs et meilleure rigidité que l'ABS choc

► PRATIQUE

- Faible encombrement
- Empilement optimisé et facile, avec système anti-blocage
- Bord large pour une bonne préhension

► CARACTÉRISTIQUES

- Toile en acier galvanisé
- Ø 45 cm
- Profondeur : 10 cm



TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK

Usage professionnel
Très grande durée de vie
Ø 45 cm



N°	g	Ref.	☐	Gencod 347913+
4	910	301840	1	3018409
6	910	301860	1	3018607
8	910	301880	1	3018805
10	910	301900	1	3019000
12	910	301920	1	3019208
14	910	301940	1	3019406
16	910	301960	1	3019604
18	910	301980	1	3019802

TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK RENFORCÉ

Usage professionnel
Très grande durée de vie
Avec croisillon pour renforcer la tenue de la grille



N°	g	Ref.	☐	Gencod 347913+
4	940	301740	1	3017402
6	940	301750	1	3017501
8	940	301760	1	3017600
10	940	301770	1	3017709
12	940	301780	1	3017808
14	940	301790	1	3017907
16	940	301800	1	3018003
18	940	301810	1	3018102

BAC À CIMENT RECTANGULAIRE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Avec décrochement pour le passage des roues de la bétonnière et encoche pour le passage de la roue de la brouette

En polyéthylène haute densité de forte épaisseur : 7 mm
Profondeur du bac : 10 cm



Dimensions m	kg	Ref.	Gencod 347913+
1,5 x 2	20	344010	1 3440101

BAC À CIMENT ROND QUALITÉ SUPÉRIEURE



En polyéthylène haute densité de forte épaisseur : 7 mm
Profondeur du bac : 10 cm



Dimensions m	kg	Ref.	Gencod 347913+
1,5	12	344000	1 3440002

BAC À CIMENT RECTANGULAIRE PRO



En polyéthylène de 5 mm d'épaisseur
Avec décrochement pour le passage des roues de la bétonnière et encoche pour le passage de la roue de la brouette
Profondeur du bac : 10 cm



Dimensions m	kg	Ref.	Gencod 347913+
1,5 x 2	17	344030	1 3440309

BAC À CIMENT CIRCULAIRE PRO



En polyéthylène de 5mm d'épaisseur
Ø : 1,50 m
Profondeur du bac : 10 cm



Dimensions m	kg	Ref.	Gencod 347913+
1,5	13	344020	1 3440200

BAC À CIMENT RECTANGULAIRE



Avec décrochement pour le passage des roues de la bétonnière et encoche pour le passage de la roue de la brouette
En polyéthylène de 3,5 mm d'épaisseur
Profondeur du bac : 9 cm



Dimensions m	kg	Ref.	Gencod 347913+
2 x 1,35	10	344060	1 3440606

BAC À CIMENT CARRÉ ORANGE



En polyéthylène de 3,1mm d'épaisseur
Forme carrée 1 m x 1 m
Profondeur du bac : 4,1 cm



Dimensions m	kg	Ref.	Gencod 347913+
1 x 1	4	344040	1 3440408

BAC À CIMENT CARRÉ NOIR



En polyéthylène de 3,1 mm d'épaisseur
Profondeur du bac : 4,1 cm



Dimensions m	kg	Ref.	Gencod 347913+
1 x 1	3	344050	1 3440507



RÈGLES ALUMINIUM DE MAÇON

Excellente rigidité



► **QUALITÉ PROFESSIONNELLE**

- Très bonne qualité de notre aluminium

► **CHOISIR SA RÈGLE**

- Avec ou sans embout

Les embouts protègent l'extrémité de la règle et évitent que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci.

- 3 niveaux de qualité

Avec 1 voile soit 2 alvéoles

Avec 2 voiles soit 3 alvéoles - rigidité supérieure

Avec 2 voiles soit 3 alvéoles et une largeur de 30 mm - super rigide

RÈGLE ALU MAÇON 1 VOILE

Profil de 100 x 18 mm, 1 voile et 2 alvéoles
Épaisseur de l'aluminium de 1 mm +/- 0,05



L m	Avec 2 embouts plastiques			Sans embout plastique		
	Ref.	📦	Gencod 347913+	Ref.	📦	Gencod 347913+
2	351200	5	3512006	351020	5	3510200
2,5	351250	5	3512501	351025	5	3510255
3	351300	5	3513003	351030	5	3510309
4	351400	5	3514000	351040	5	3510408
5	351500	5	3515007	351050	5	3510507
6	351600	5	3516004	351060	5	3510606

RÈGLE ALU MAÇON 2 VOILES

Profil de 100 x 18 mm, 2 voiles et 3 alvéoles
Épaisseur de l'aluminium de 1 mm +/- 0,05



L m	Avec 2 embouts plastique			Sans embout plastique		
	Ref.	📦	Gencod 347913+	Ref.	📦	Gencod 347913+
2	351720	5	3517209	351701	5	3517018
2,5	351725	5	3517254	351702	5	3517025
3	351730	5	3517308	351703	5	3517032
4	351740	5	3517407	351704	5	3517049
5	351750	5	3517506	351705	5	3517056
6	351760	5	3517605	351706	5	3517063

RÈGLE ALU MAÇON SUPER RIGIDE

Règle épaisse de 100 x 30 mm, ultra-rigide
Épaisseur d'aluminium : 1,5 mm
2 voiles (3 alvéoles)
Avec embouts plastiques



L m	📦 kg	Ref.	📦	Gencod 347913+
2	2,5	356620	2	3566207
3	3,75	356630	2	3566306
4	5	356640	2	3566405
5	6,25	356650	2	3566504
6	7,50	356660	2	3566603

EMBOU PLASTIQUE POUR RÈGLE ALU

Pour protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci

Pour règle alu de 100 x 18 mm, 1 et 2 voiles



	📦 g	Ref.	📦	Gencod 347913+
Carte de 2	26	351988	1	3519883
Sac de 10	80	351995	1	3519951
Sac de 100	800	351994	1	3519944

RÈGLE ALU PROFIL « I » POUR FAÇADIER

Excellente rigidité,
très bonne qualité d'aluminium



L m	📦 g	Ref.	📦	Gencod 347913+
1,25	605	358602	4	3586021

ÉQUERRE ALUMINIUM RIVETÉE

Assemblage de l'équerre par manchonnage, collage et rivetage
Ne provoque aucune déformation de l'aluminium et aucune fissure

Les équerres rivetées sont données à $90^\circ \pm 0,3\%$



Dim. cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
60 x 80	900	350010	2	3500102
100 x 60	1000	350040	2	3500409
100 x 150	2450	350020	2	3500201
150 x 200	3300	350030	1	3500300

ÉQUERRE ALUMINIUM SOUDÉE

Assemblage sur station de soudage robotisée CMT



Dim. cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
60 x 80	800	350011	2	3500119
100 x 60	1000	350041	2	3500416
100 x 150	2200	350021	2	3500218

ÉQUERRE DE MENUISIER GRADUÉE

Talon aluminium
Lame inox avec gravure laser haute qualité pour un gravage indélébile
Facilité de lecture : très nette



Longueur cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
30	220	350230	1	3502304
40	270	350240	1	3502403

FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER À COULISSE

Lame graduée
Talon bois avec 2 garnitures laiton



Longueur cm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
25	135	350270	1	3502700
30	180	350280	1	3502809
40	215	350290	1	3502908

ÉTRIER DE COFFRAGE

Permet la réalisation de coffrage



UTILISATION

- Permet la réalisation de coffrage, linteau, dessus de mur, longrine, de largeur 200 mm
- S'utilise avec des planches de coffrage d'épaisseur 27 mm



ÉTRIER DE COFFRAGE BOULONNÉ

Assemblage boulonné, tube carré de 30 mm



L mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
200	2600	309500	10	3095004

ÉTRIER DE COFFRAGE SERTI

Assemblage par sertissage, tube carré de 30 mm



L mm	g	Ref.	Ref.	Gencod 347913+
200	2130	309510	10	3095103



11



63



81



93



105



121



136



138



145



163



175



180



186

ENTONNOIR À BANCHE



Pour couler le béton proprement

Permet de couler le béton proprement entre les banches ou entre les planches de coffrage

▶ AVANTAGES

- L'entonnoir permet de guider le béton et d'éviter tous débordements : béton non gaspillé et chantier propre
- Pratique : les rebords servent de poignée pour déplacer l'entonnoir facilement

▶ 2 ÉCARTEMENTS POSSIBLES



Banches largeur 200 mm



Banches largeur 300 mm

ENTONNOIR À BANCHE

Pour aider au remplissage des blocs à bancher



Dim mm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
765 x 525 x 250	3700	344100	1	3441009

TRUELLE À BRIQUETER

Lame en acier trempé d'épaisseur 2 mm
Manche bois verni



L cm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
20	480	335200	1	3352008

COINS À BÂTIR



Pour la construction de vos murs en briques et en parpaings avec angle à 90°



▶ RAPIDE ET PRATIQUE

- Permet d'assurer l'alignement des briques et des parpaings de façon simple, rapide et pratique

▶ AVEC CORDEAU

- Livré avec un cordeau de 60 m
- Possibilité de régler l'aplomb grâce aux deux points d'accrochage du coin à bâtir

▶ UTILISATION

Utilisation préconisée d'un plomb de Ø 50 mm



COINS À BÂTIR

Permet d'assurer l'alignement des briques et parpaings
Lot de 4



	Ref.	📦	Gencod 347913+
x 4	309670	1	3096704

POTEAU D'ANGLE

Pour la construction des murs en parpaings, briques ou autres matériaux



► UTILISATION

- Supprime l'utilisation du fil à plomb et le réglage du cordeau à chaque rangée de parpaings ou briques
- Permet de réaliser des angles variables et supérieurs à 90°, intérieurs et extérieurs
- Support de cordeau et de niveau intégrés au poteau

► CARACTÉRISTIQUES

- Composé d'un poteau avec 2 haubans réglables
- Le poteau et les haubans sont respectivement équipés d'une platine pour la fixation
- Les haubans servent de maintien à la mise en œuvre du poteau
- Une pièce coulissante sur le poteau intègre 2 niveaux ainsi qu'un système de réglage d'angle. Elle permet au maçon d'amener le système définissant l'angle à la hauteur supérieure du rang maçonné pour obtenir, grâce au cordeau horizontal, le niveau supérieur du rang à construire.
- Haubans et pièce coulissante en peinture époxy
- Poteau galvanisé
- Livré sans cordeau



1. Pièce coulissante avec support de cordeau, de niveau et système de réglage d'angle



2. Platine de fixation du poteau



3. Platine de fixation du hauban

L m	kg	Ref.		Gencod 347913+
3	16	309650	1	3096506



11



63



81



93



105



121



136



138



145



163



175



180



186

MAÇON

OUTILS À BÂTIR

ROULEAU APPLICATEUR DE COLLE BRIQUES MONOMUR




Pour le collage des briques Monomur

- Poignée suffisamment haute pour que l'utilisateur n'ait pas la main en contact avec le mortier colle
- Poignée en tube rond cintré
- Gain de temps : le rouleau dépose juste ce qu'il faut de colle : 3 mm de joints minces
- Produit assemblé par soudure robotisée, finition électro-zinguée

l cm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
20	3000	361010	1	3610108
30	4000	361020	1	3610207
37,5	5000	361030	1	3610306

ROULEAU APPLICATEUR DE COLLE POUR BLOCS BÉTON RECTIFIÉS

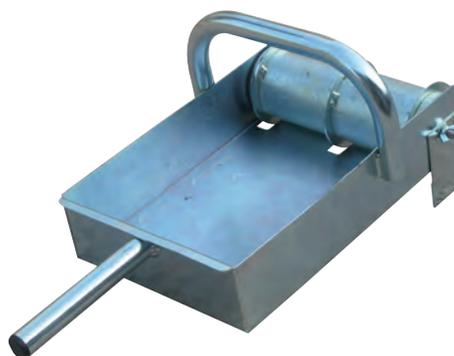


Pour le collage des blocs béton rectifiés

- Poignée suffisamment haute pour que l'utilisateur n'ait pas la main en contact avec le mortier colle
- Poignée en tube rond cintré
- Gain de temps : le rouleau dépose juste ce qu'il faut de colle : 3 mm de joints minces
- Produit assemblé par soudure robotisée, finition électro-zinguée

l cm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
20	3019	361110	1	3611105

PAIRE DE PLATINES POUR ARASEMENT EN CONSTRUCTION COLLÉE

Pour la réalisation d'une arase parfaite en bord de dalle
Outil indispensable pour la réalisation de l'arase périphérique de mortier lors de la pose de la première rangée, dans le cas de construction collée

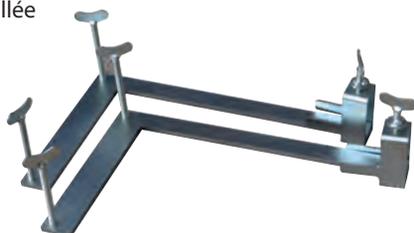

	Ref.	📦	Gencod 347913+
x2	361200	1	3612003



APPAREIL À DÉCOFFRER



Permet de descendre facilement et en toute sécurité les planches de coffrage en hauteur



► UTILISATION

Permet de descendre tous types de panneaux de coffrage, sans effort et en toute sécurité

► SÉCURITÉ ASSURÉE

- Double-câble, breveté : système de sécurité constitué d'1 câble de travail et d'1 câble de sécurité anti-chute

► CONFORT DE TRAVAIL

- Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage, qui permet une grande maniabilité de l'appareil
- Empattement des bras : 1,52 m.
- Empattement des pieds : 1,15 x 1,15 x 1,10 m

► GRANDE STABILITÉ

- Passage dans une porte de 0,73 m sans replier le piètement
- 3 roues de Ø 125 mm dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage
- Montage et démontage facile
- Charge maxi. 75 kg

Charge maxi kg	Hauteur maximum horizontale m	Hauteur minimum horizontale m	L m	Largeur m	kg	Ref.	Gencod
75	3,50	1,42	1,52	0,75	37	309910	347913+ 3099101



TALOCHE EN ABS

L'ABS assure la meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion



► POUR UN USAGE INTENSIF

- Plateau en ABS, pour une très bonne résistance aux chocs et à l'abrasion
- L'ABS permet un usage intensif

► POIGNÉE PEFC

- Poignée en bois certifié PEFC, pour une gestion durable des forêts
- Grip laser sur la poignée bois pour une meilleure prise en main



TALOCHE ABS RECTANGULAIRE

L'ABS assure la meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion
 Pour usage intensif
 Poignée bois certifié PEFC (hors dim 14 x 44 cm qui est en cours de basculement à date)



TALOCHE ABS POINTUE

L'ABS assure la meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion
 Pour usage intensif
 Poignée bois certifié PEFC



La dim 8 x 14 cm possède une poignée plastique

Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
28 x 41	553	311300	6	3113005
26 x 35	434	311310	6	3113104
18 x 27	234	311320	6	3113203
14 x 44	400	311370	6	3113708

Dim. cm	g	Ref.		Gencod 347913+
8 x 14	50	311352	6	3113524
18 x 27	144	311332	6	3113326

TALOCHE SUPERCHOK RECTANGULAIRE

En polystyrène haute résistance
Poignée bois



Dim. cm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
28 x 41	545	311100	6	3111001
26 x 35	428	311110	6	3111100
18 x 27	230	311120	6	3111209
14 x 44	385	311170	6	3111704

TALOCHE SUPERCHOK POINTUE

En polystyrène haute résistance
Poignée bois



Dim. cm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
18 x 27	210	311132	6	3111322

TALOCHE SUPERCHOK POINTUE POIGNÉE PLASTIQUE

En polystyrène haute résistance
Dimension adaptée aux petites surfaces



Dim. cm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
14 x 27	200	311042	6	3110424
8 x 14	53	311052	6	3110523

TALOCHE NOIRE RECTANGULAIRE

En polystyrène issu de la filière recyclage
Poignée bois



Dim. cm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
28 x 41	535	313100	6	3131009
26 x 35	440	313110	6	3131108
18 x 27	230	313120	6	3131207
14 x 44	385	313170	6	3131702

TALOCHE NOIRE POINTUE

En polystyrène issu de la filière recyclage
Poignée bois



Dim. cm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
18 x 27	218	313132	6	3131320

TALOCHE NOIRE POINTUE POIGNÉE PLASTIQUE

En polystyrène issu de la filière recyclage
Dimension adaptée aux petites surfaces



Dim. cm	g	Ref.	📦	Gencod 347913+
14 x 27	198	313042	6	3130422
8 x 14	53	313052	6	3130521



TALOCHE BOIS

Pour un usage traditionnel



► UTILISATION

- Pour un usage traditionnel
- Le bois est plus adapté dans certains travaux, par exemple pour friser le béton

► CARACTÉRISTIQUES

- Plateau en bois de 1^{ère} qualité garanti sans voilage finition poncée et bords chanfreinés
- Poignée assemblée par double queue d'aronde



TALOCHE BOIS RECTANGULAIRE

Plateau bois
Poignée monobloc
assemblée sur le plateau
par double queue d'aronde



Dim. cm	▲ g	Ref.	📦	Gencod 347913+
14 x 27	300	314060	6	3140605
26 x 33	659	314020	6	3140209
30 x 40	790	314000	6	3140001

TALOCHE BOIS POINTUE

Plateau bois
Poignée monobloc
assemblée sur le plateau
par double queue d'aronde



La dim. 7 x 16 cm possède une poignée bois

Dim. cm	▲ g	Ref.	📦	Gencod 347913+
14 x 27	262	314112	6	3141121
7 x 16	60	314122	1	3141220

PLATEAU DE RECHANGE BOIS RECTANGULAIRE

Plateau de rechange en bois
de 1^{ère} qualité garanti
sans voilage



Dim. cm	▲ g	Ref.	📦	Gencod 347913+
26 x 33	425	314220	1	3142203
30 x 40	655	314200	1	3142005

PLATEAU DE RECHANGE BOIS POINTU

Plateau de rechange
en bois de 1^{ère} qualité
garanti sans voilage



Dim. cm	▲ g	Ref.	📦	Gencod 347913+
14 x 27	140	314312	1	3143125